

# VAMOS USAR A ELASTICIDADE DOS TECIDOS?

Traçado da Hot Pant



# Aula 7: Traçado da Hot Pant



Papel: **Hot Pant**

Altura de cintura até o gancho  
+ 15cm (vertical)

Largura: 1/4 quadril + 20cm  
(frente) + 1/4 quadril + 20 cm  
(costas) - horizontal.

## MATERIAL

Papel, Lápis e Borracha


Réguas: Cava (ou francesa) + esquadro  
90° + régua + curva de quadril fita  
métrica

Mesa

fita crepe + tesoura de papel

Tabela de medidas (a sua)

# Traçar Frente e Costas ao mesmo tempo

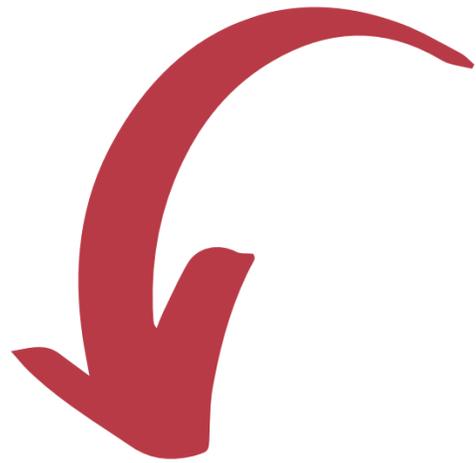

## Papel:

Para traçar Frente e Costas ao mesmo tempo necessita que o papel tenha a metade da largura de circunferência do quadril + altura do corpo da linha da cintura o gancho + 15cm.





# INÍCIO:

Vamos trabalhar com tecido com 30% de elasticidade.

Calcular a redução %.

Circunferência de Cintura; No meu caso - 20%.

Circunferência de Quadril -30%



circunferência da cintura cm -20% a 30%=  
medida que iremos trabalhar 1/2.

circunferência de quadril cm -30% =  
medida que iremos trabalhar 1/2.



STUDIO STRELITZIA

## Cálculo média elasticidade

Cintura - 20%

Quadril - 30%

Altura do quadril - 0,5cm

Medidas	Baixa Elasticidade ( redução de 10%)	Média Elasticidade ( redução de 20%)	Alta Elasticidade ( redução de 30%)
Busto	10%	20%	30%
cintura	10%	20%	30%
Quadril	10%	20%	30%
Largura das costas	5%	15%	20%
Separação do busto	10%	20%	30%
Altura do corpo	- 1 cm	- 2 cm	- 3,5 cm
Altura da cava	- 0,5 cm	- 1 cm	- 1,5 cm
Largura do braço	- 1 cm	- 2 cm	- 3 cm
Altura do busto	- 0,5 cm	- 1 cm	- 1,5 cm
Comp. da manga comprida	- 1 cm	- 2 cm	- 3 cm
Punho	10%	20%	30%
Comp. da manga curta	- 0,5 cm	- 1 cm	- 1,5 cm
Altura dos quadris	- 0,5 cm	- 1 cm	- 1,5 cm
Gancho	- 1 cm	- 2 cm	- 3 cm
Comp. até o joelho	- 1 cm	- 2 cm	- 3 cm
Largura do joelho	10%	20%	30%
Largura do tornozelo	10%	20%	30%
Comp. da cintura ao tornozelo	- 2 cm	- 3 cm	- 4 cm


Comp. : comprimento



# PRIMEIROS PASSOS:

No papel

Traçar altura do gancho - A - B

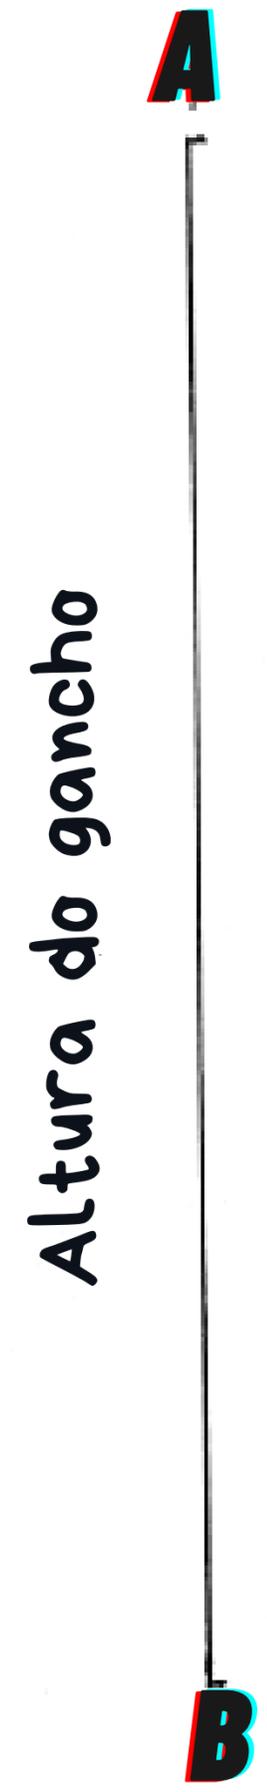




# PRIMEIROS PASSOS:

No papel

2º marcar: altura do quadril.

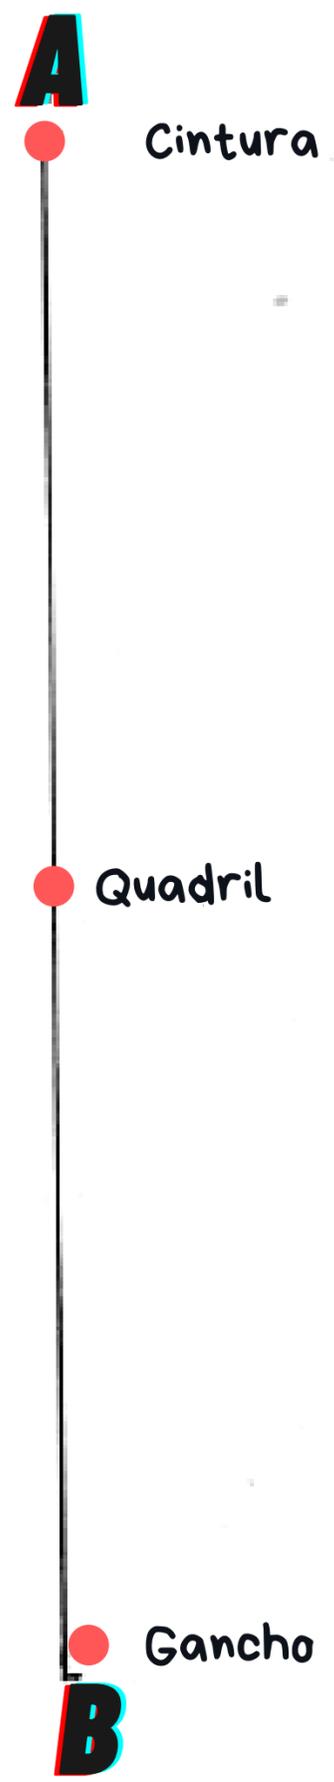




**ESQUADRAR:**

No papel

3º fechar retângulo A-B-C-D.

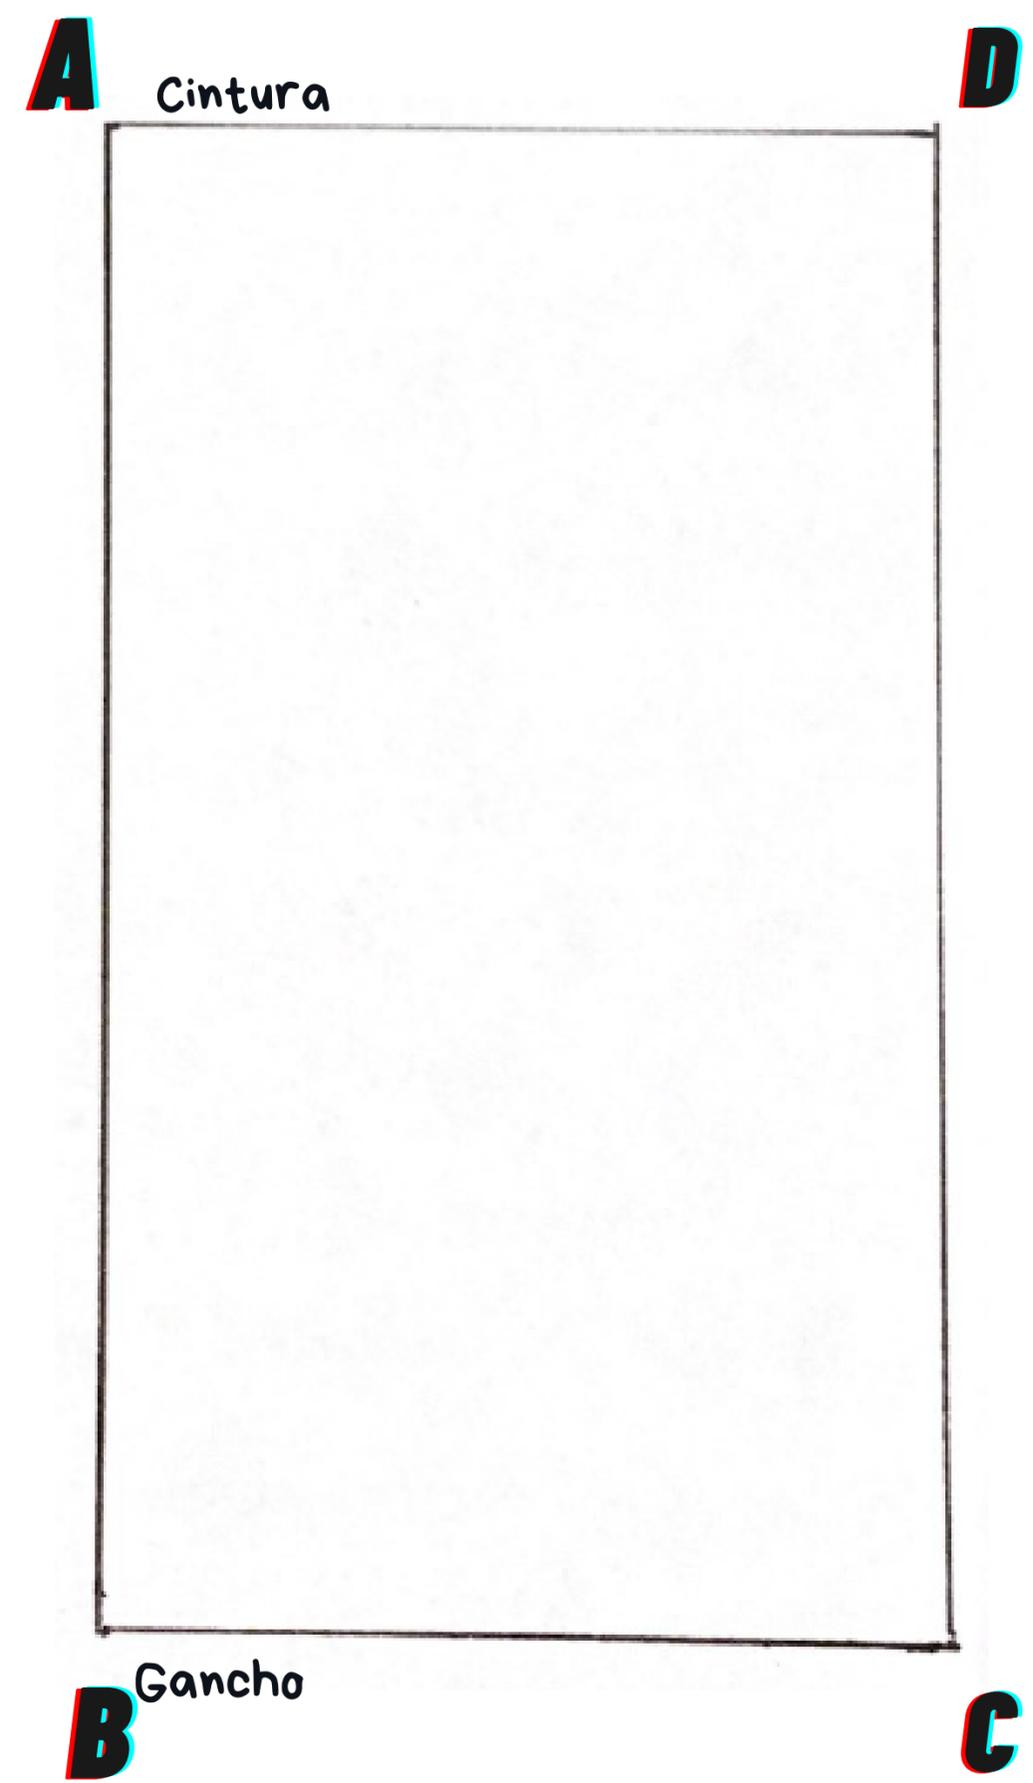




# ESQUADRAR:

No papel

4º replicar a medida do quadril

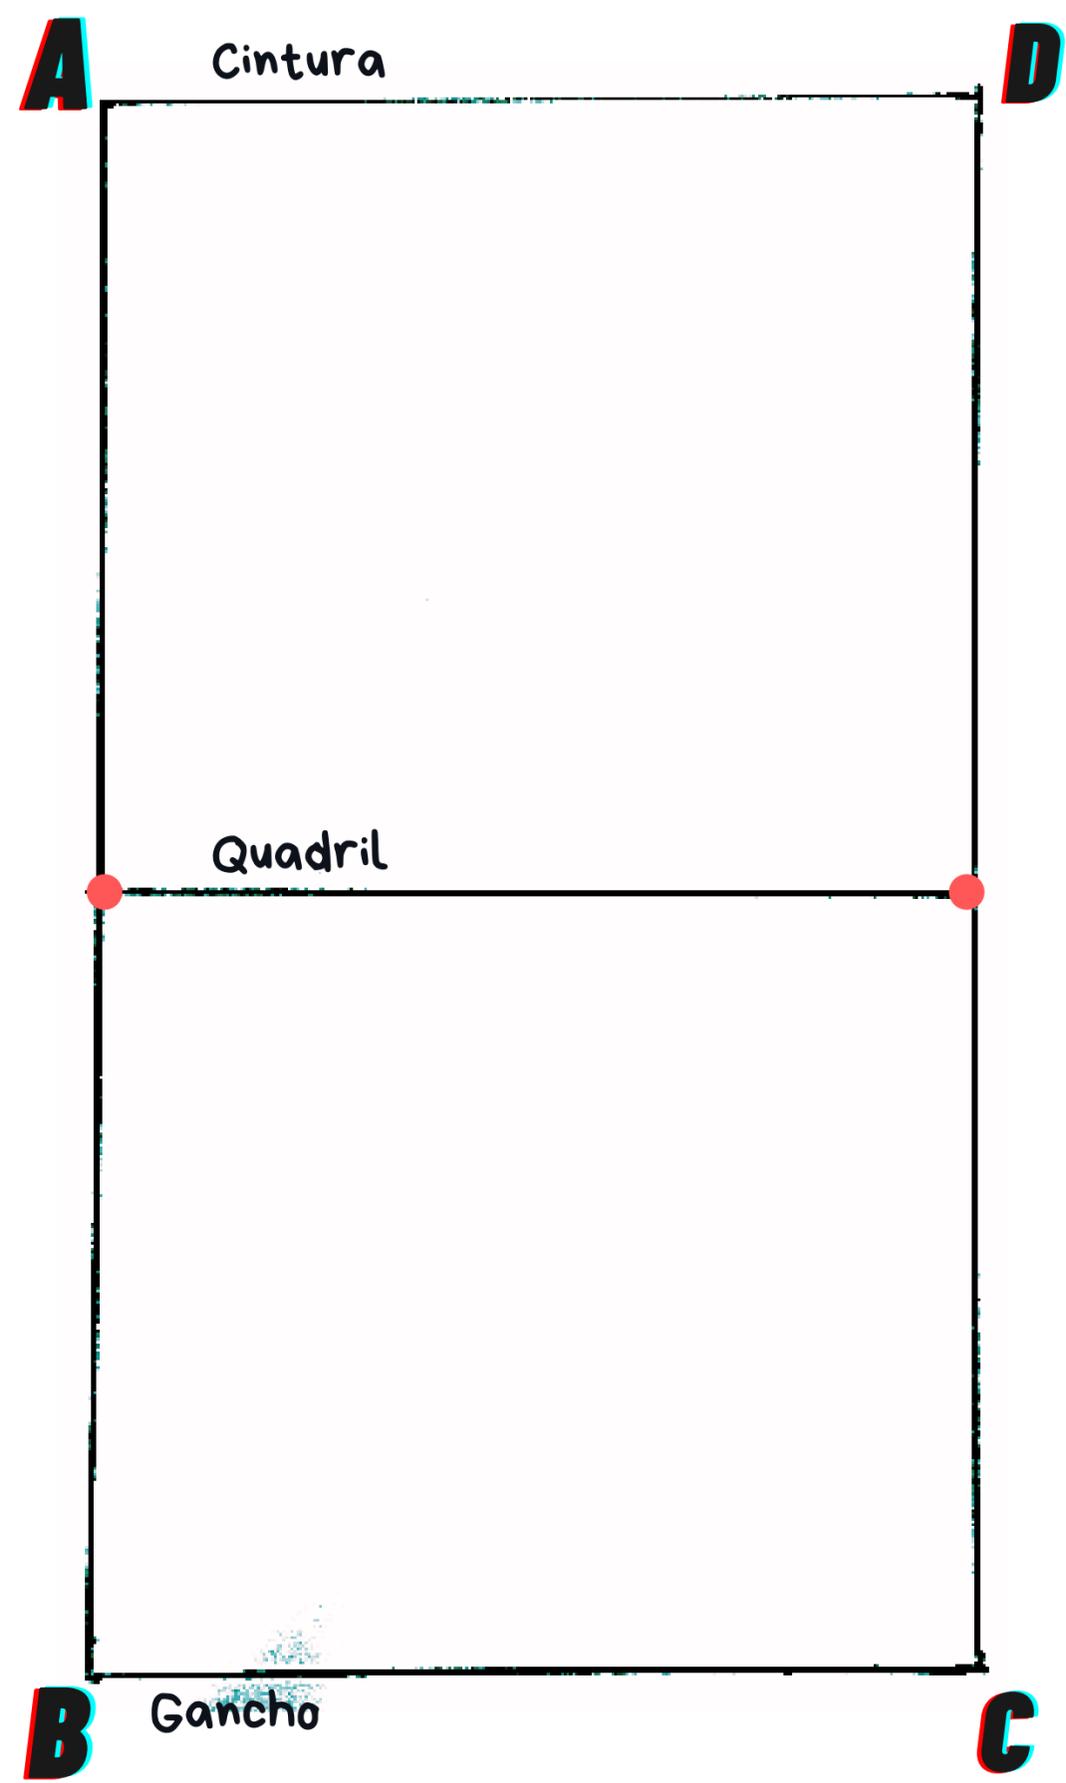




# MARCAR:

No papel

5º na linha de A a B marcar -1cm.

6º na linha de A a D marcar medida de 1/4 de circunferência de cintura (com elasticidade de 30%)

7º na linha de B a C, marcar metade do entrepernas (gancho de 5,5cm a 6cm)

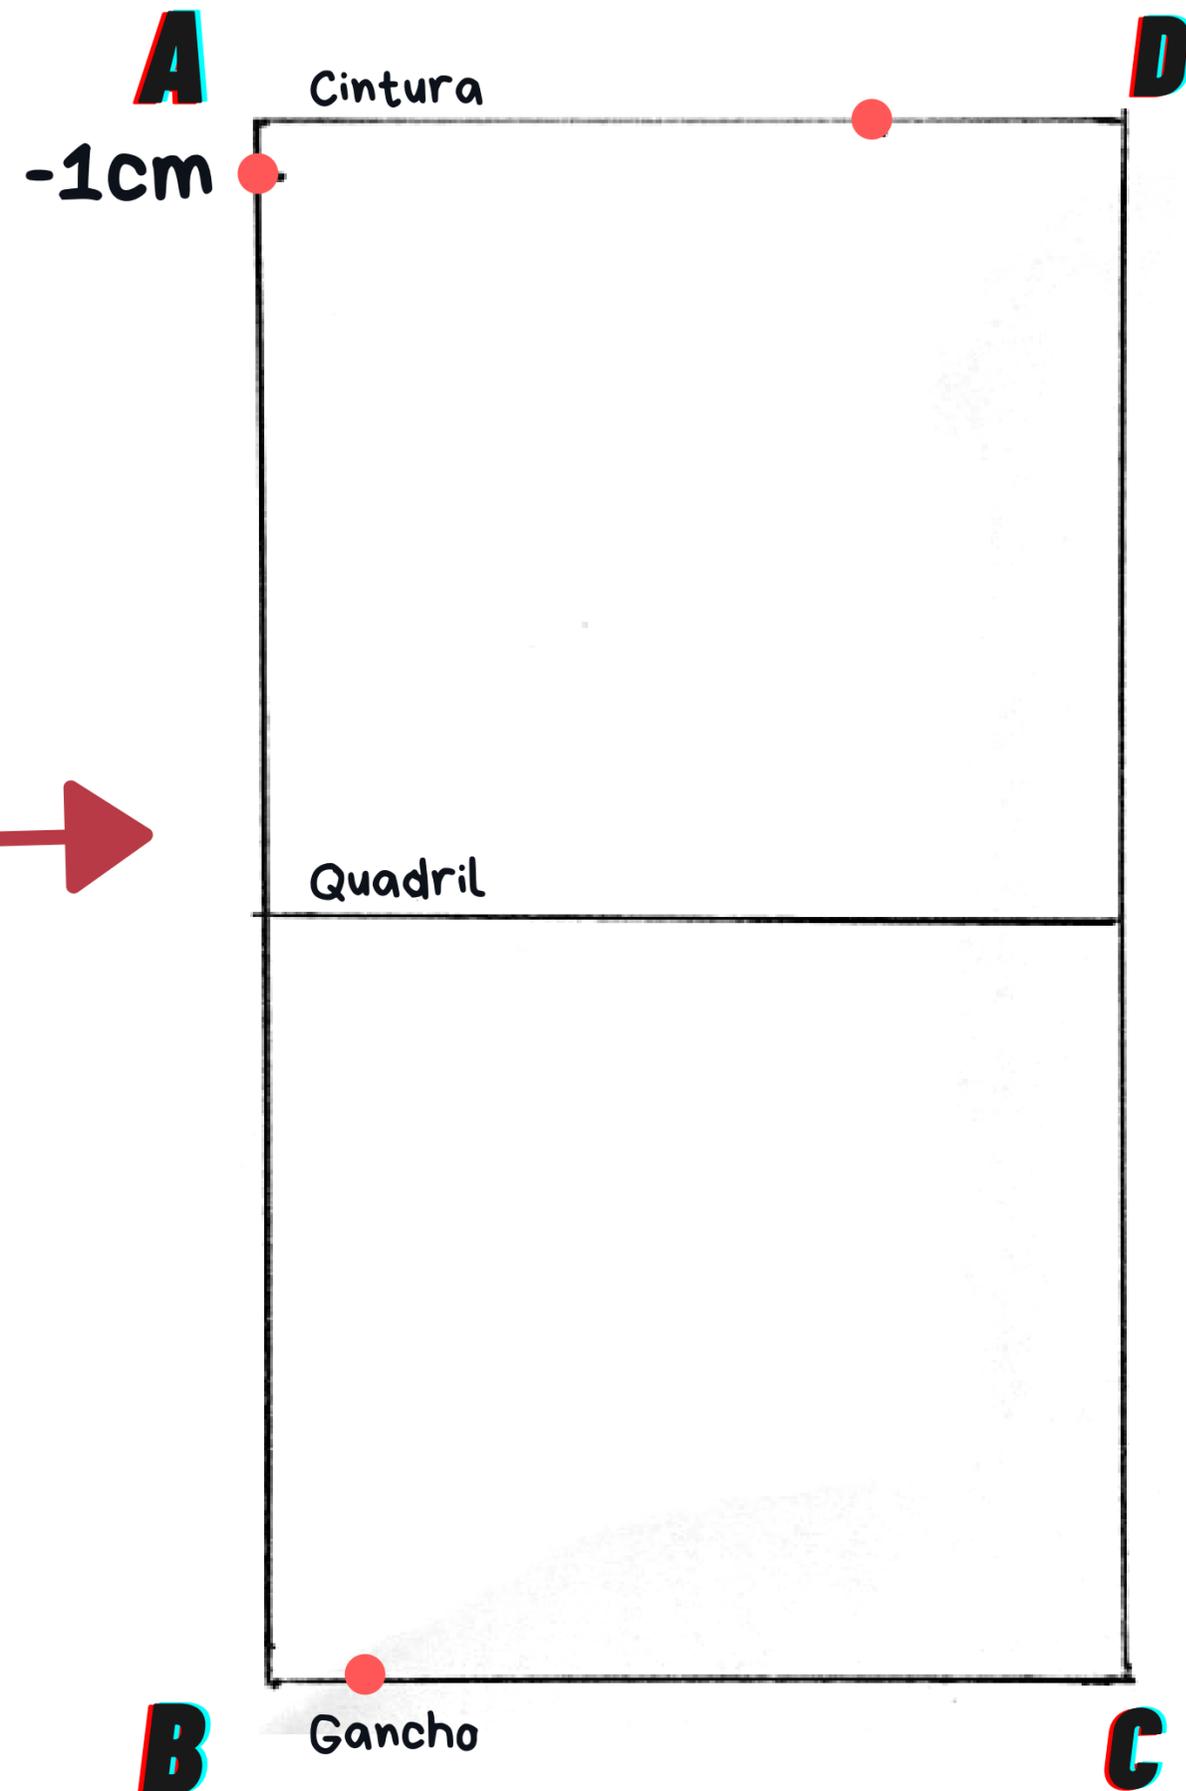




# MARCAR:

No papel

8º traçar lateral da peça da linha da cintura de A-D até a linha do quadril com curva de alfaiate - curva de quadril.

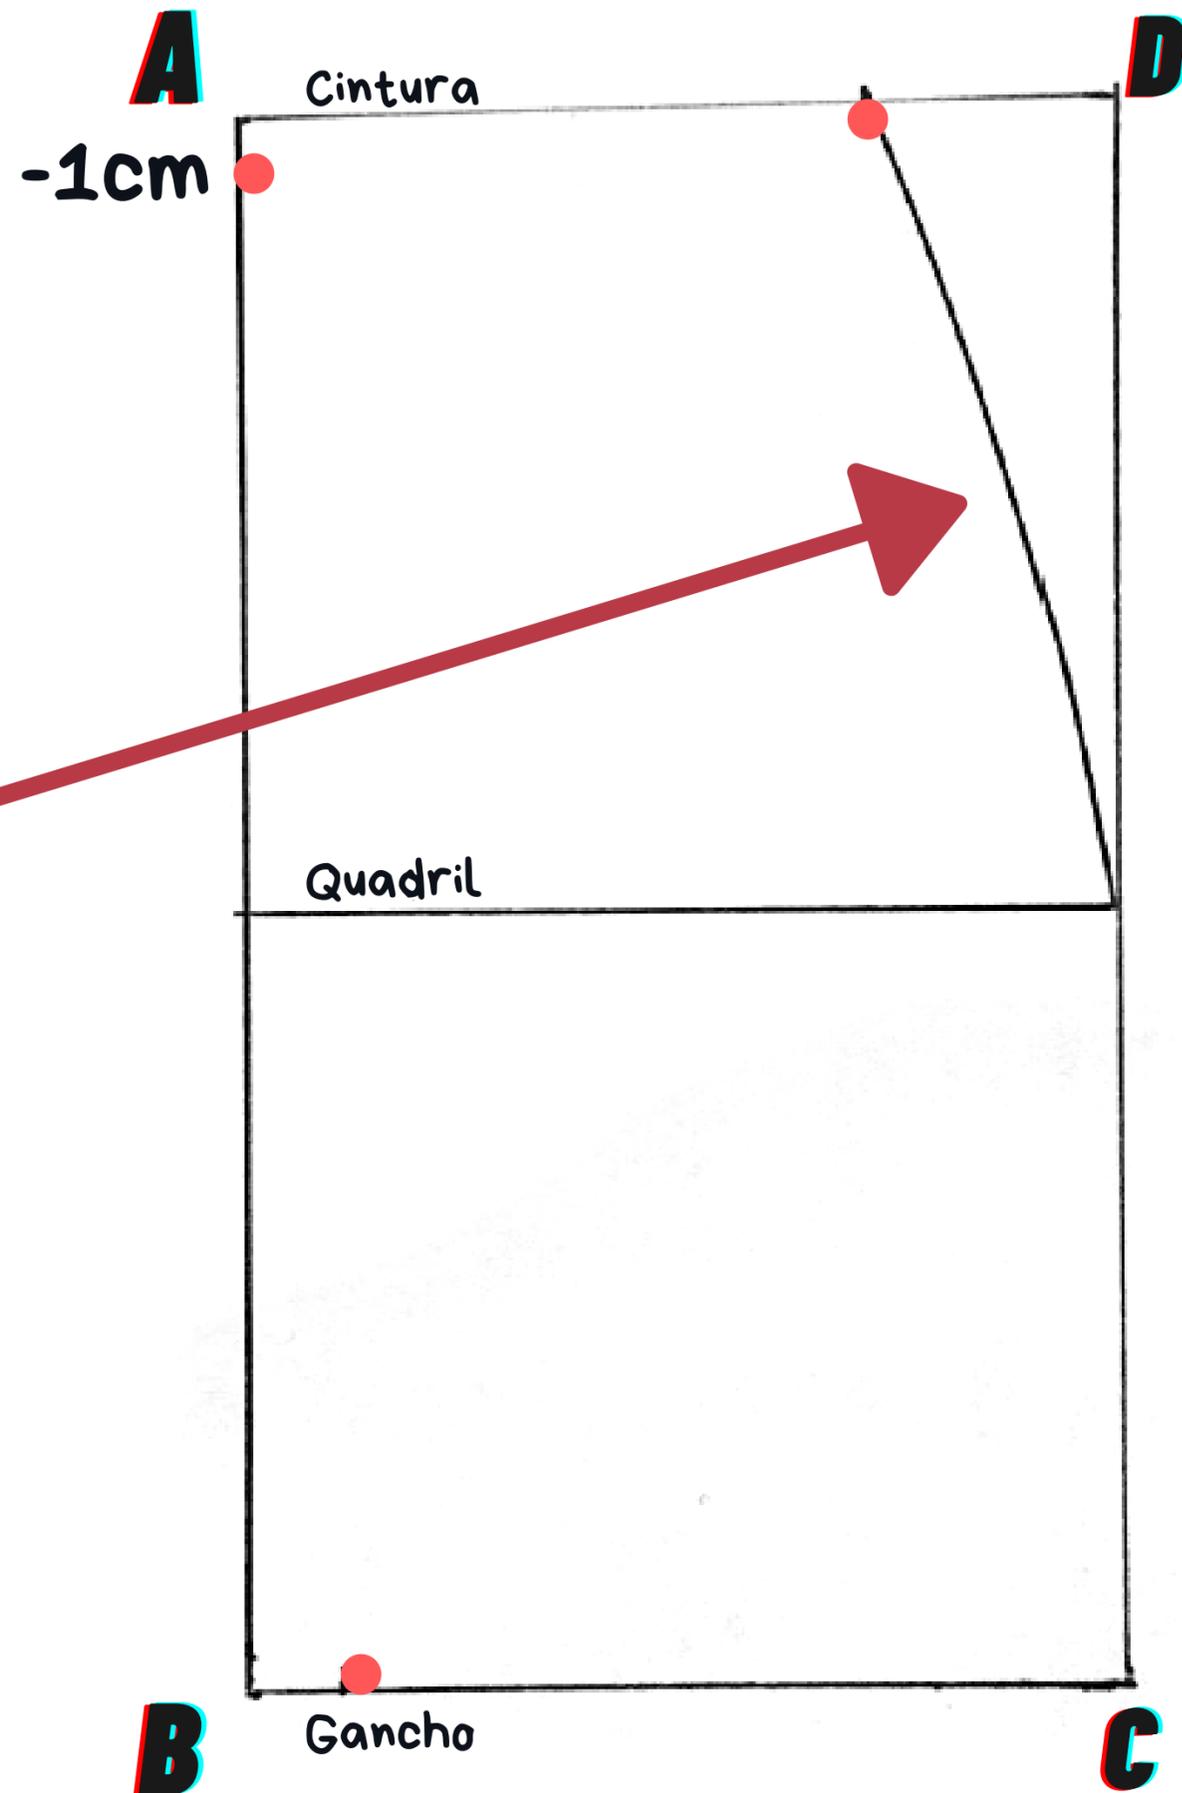




**MARCAR:**

No papel

9° traçar caída da frente com curva + esquadro.

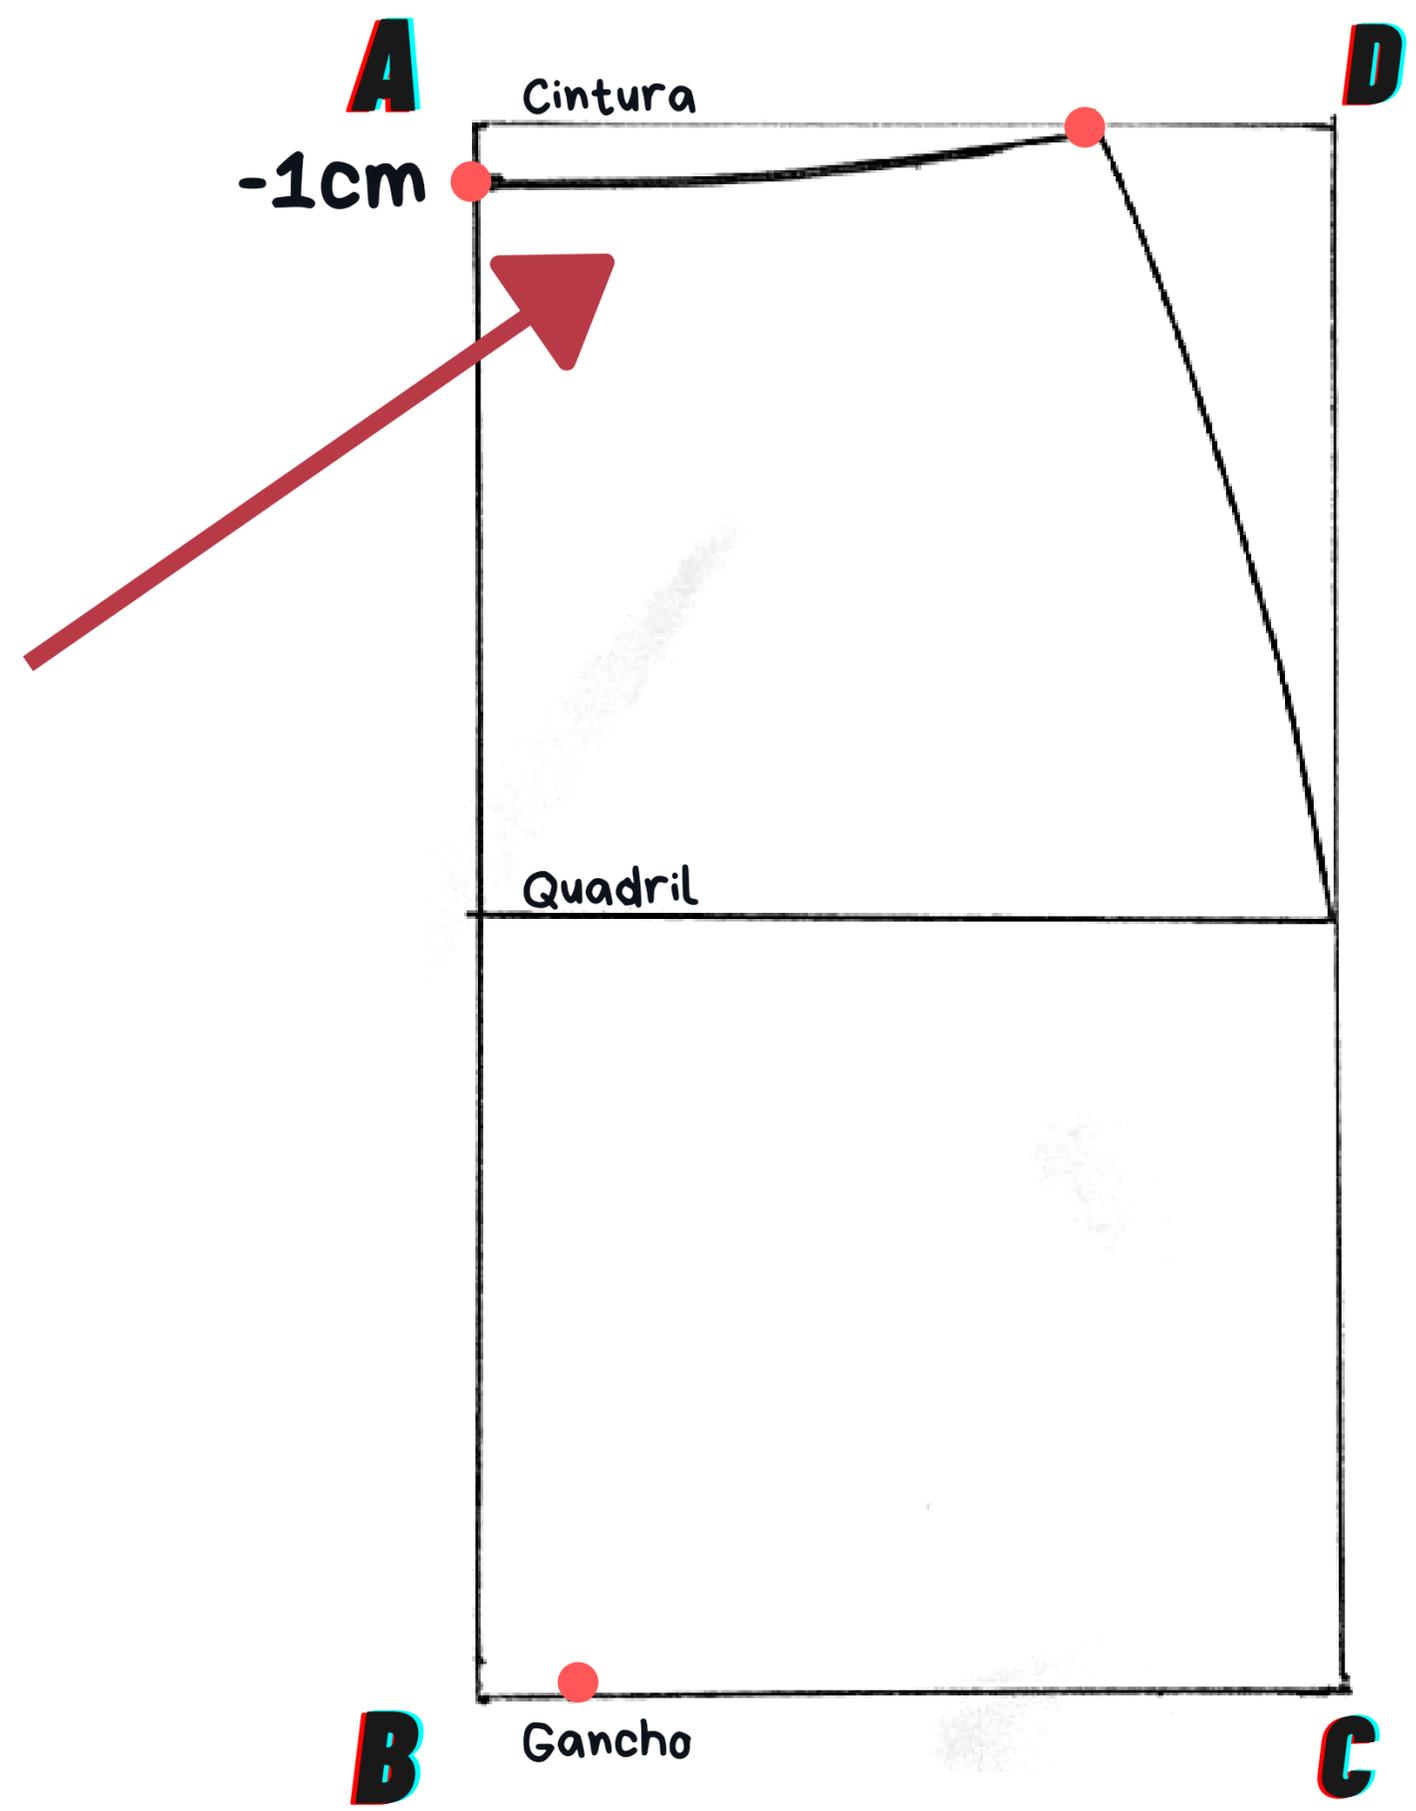




# MARCAR:

No papel

10º traçar com uma reta da marcação do gancho até linha do quadril.

11º marcar meio da reta.

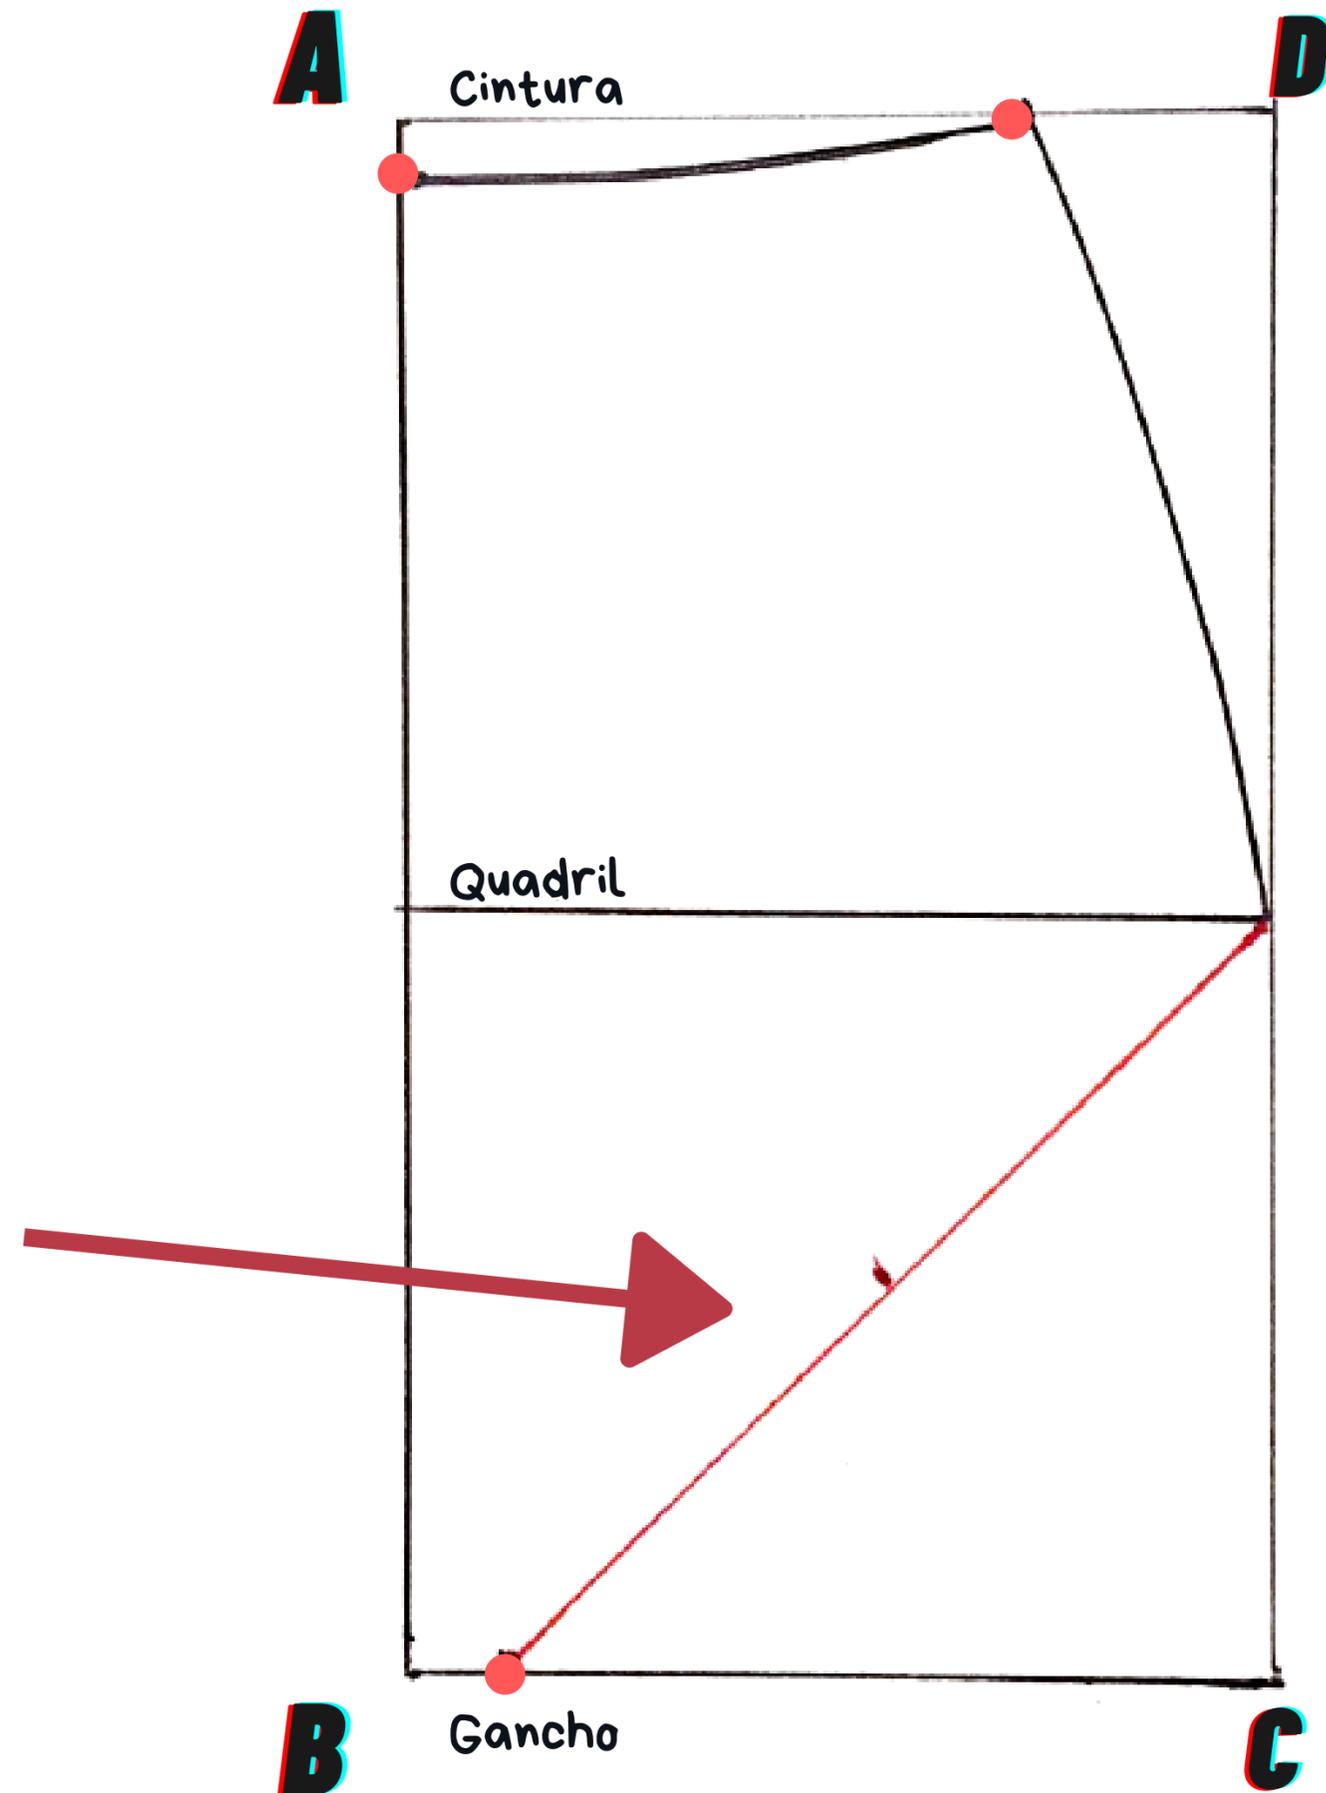




# MARCAR:

No papel

12° com o esquadro traçar para dentro do molde 4cm (frente)

13° marcar 2,5cm costas.

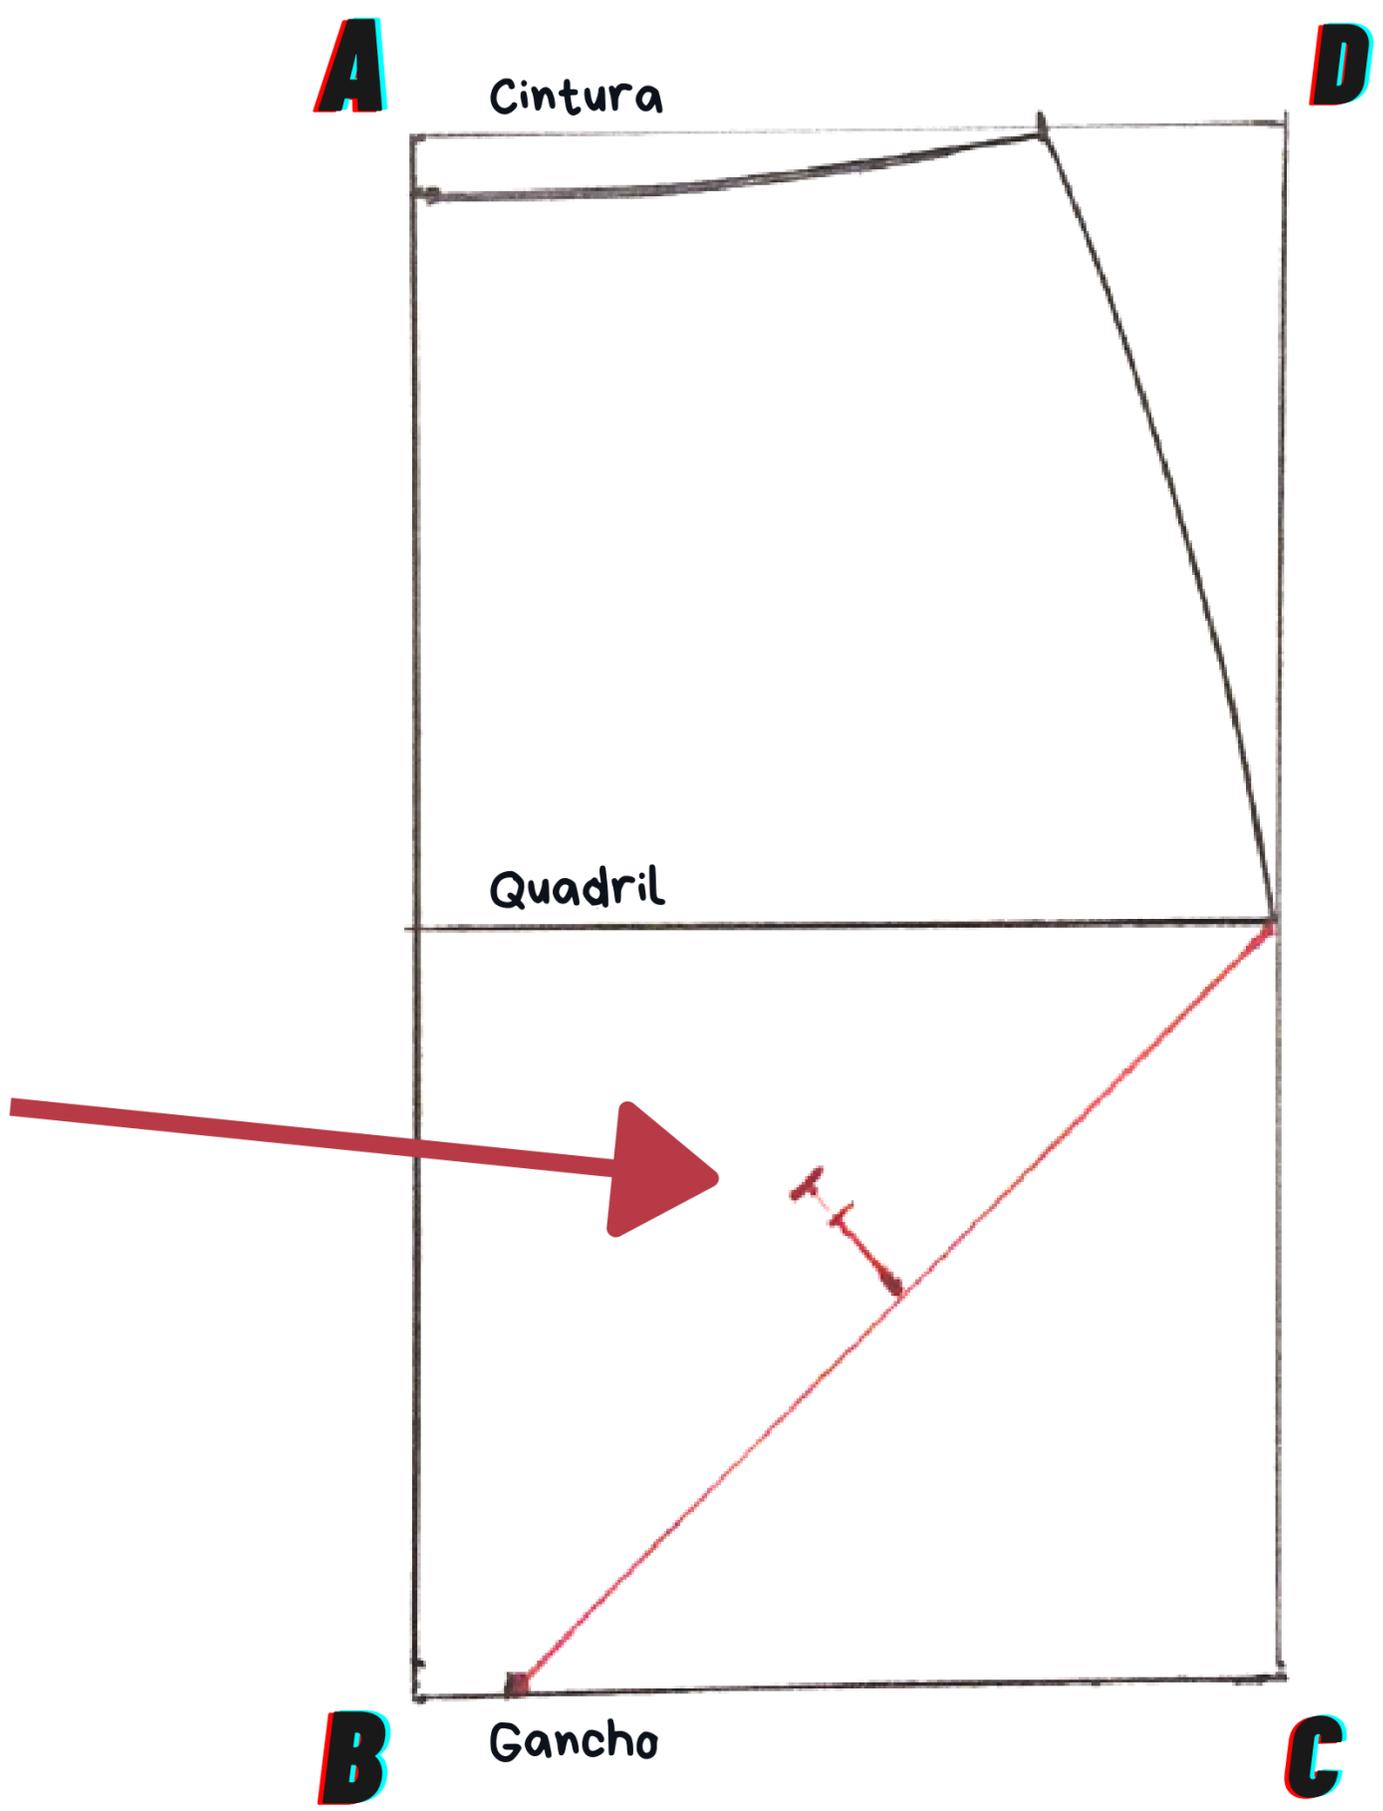




**MARCAR:**

No papel

14° traçar com a curva desenho da calcinha frente.

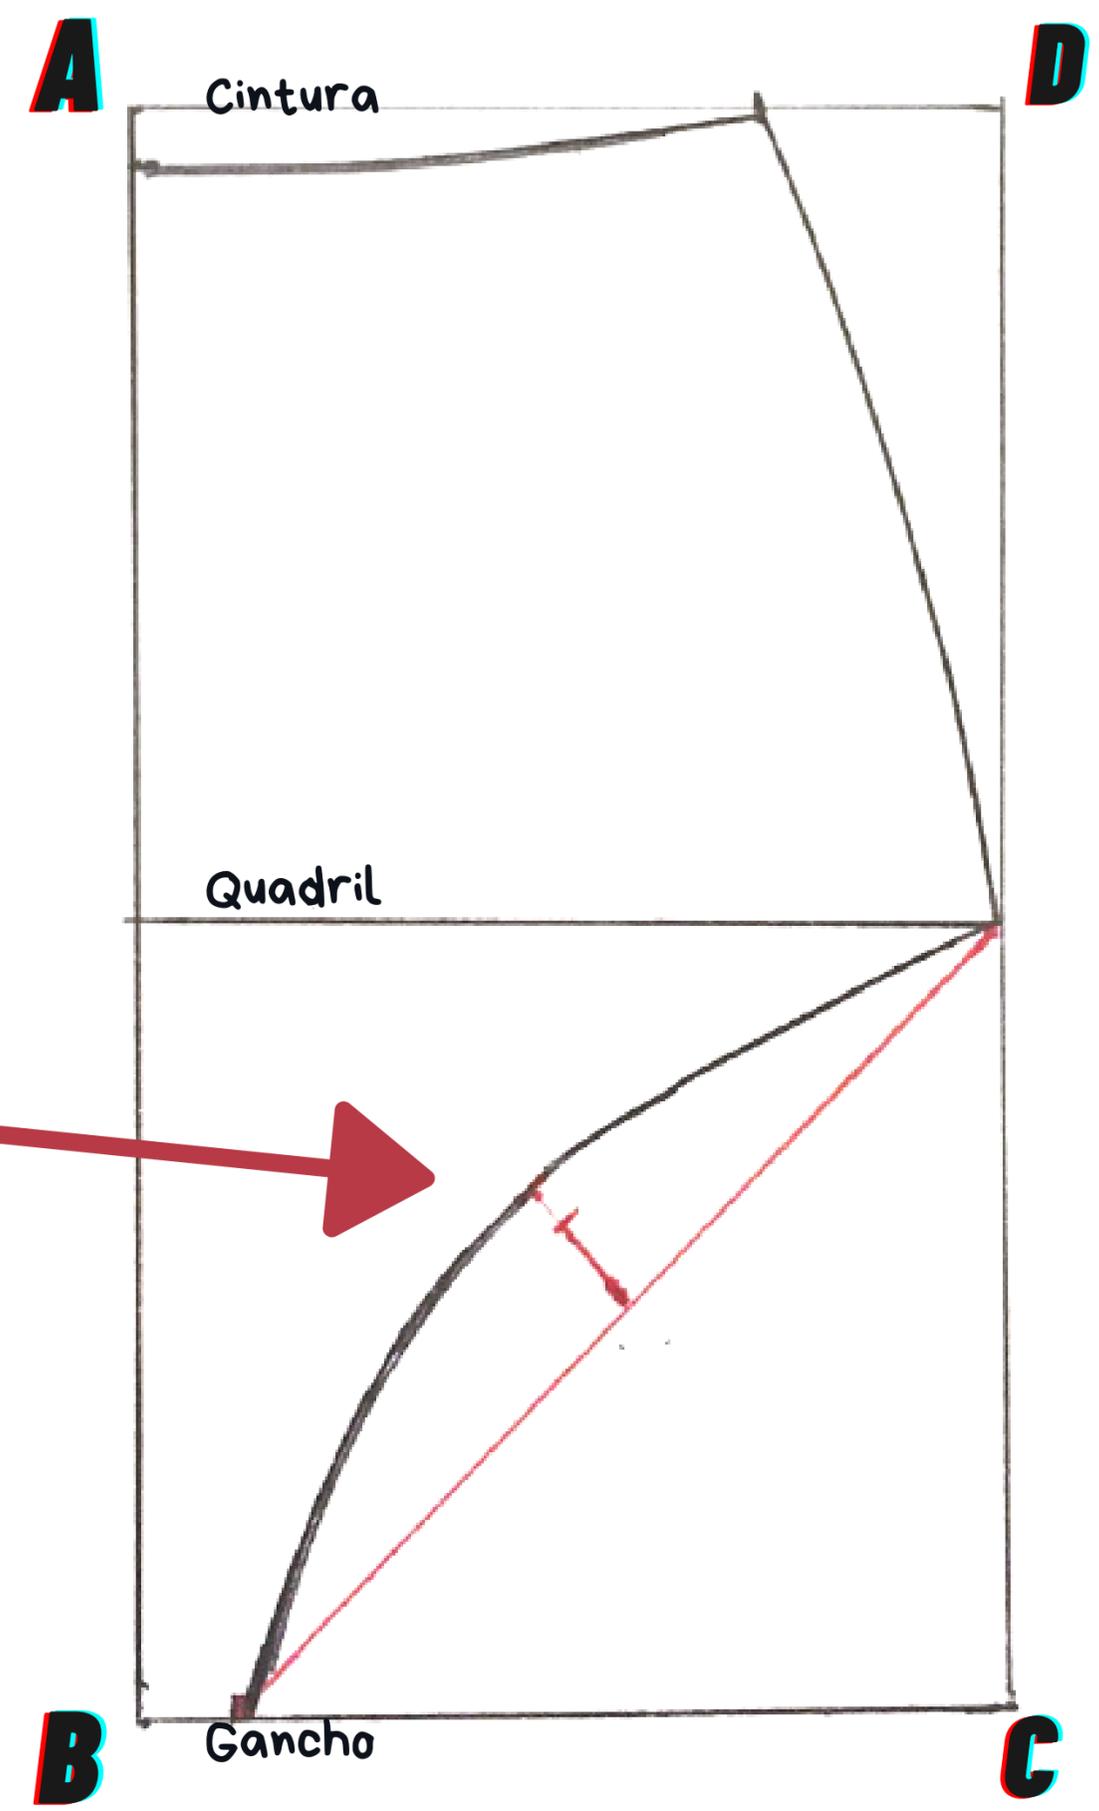




**MARCAR:**

No papel

14° traçar com a curva desenho da calcinha costa.

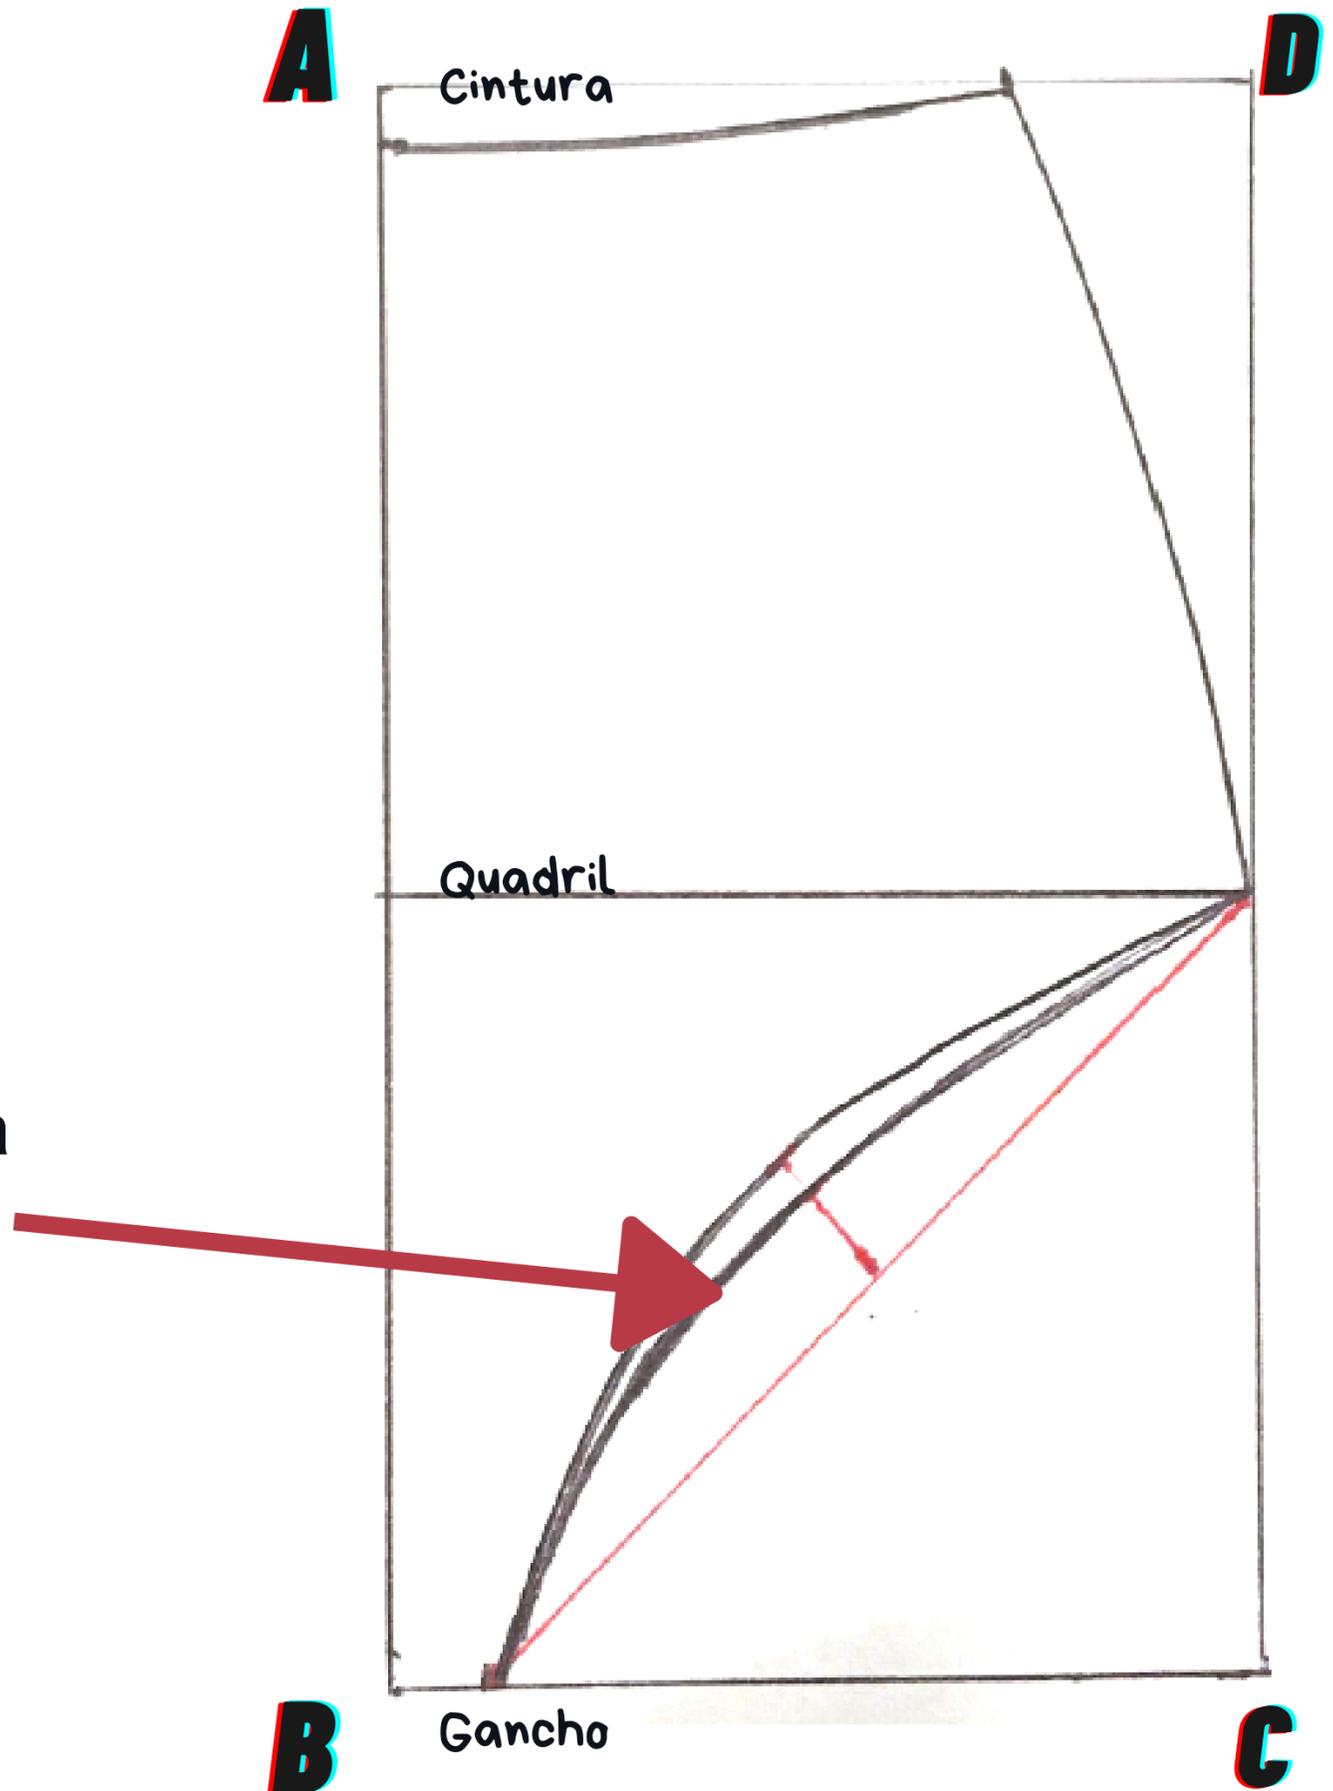

# PASSAR O MOLDE A LIMPO:

No papel

15º Trace os moldes com as margens de costura. + 0,5cm laterais e fundo da peça.

bainhas de 0.5 se a peça for de tecido duplo.

0,2cm de a costura dor na galoneira.


Cos virado para dentro com elástico interno na galoneira + 2,5cm



# MOLDE FINAL:

Cortar 2X

Ou cortar na dobra

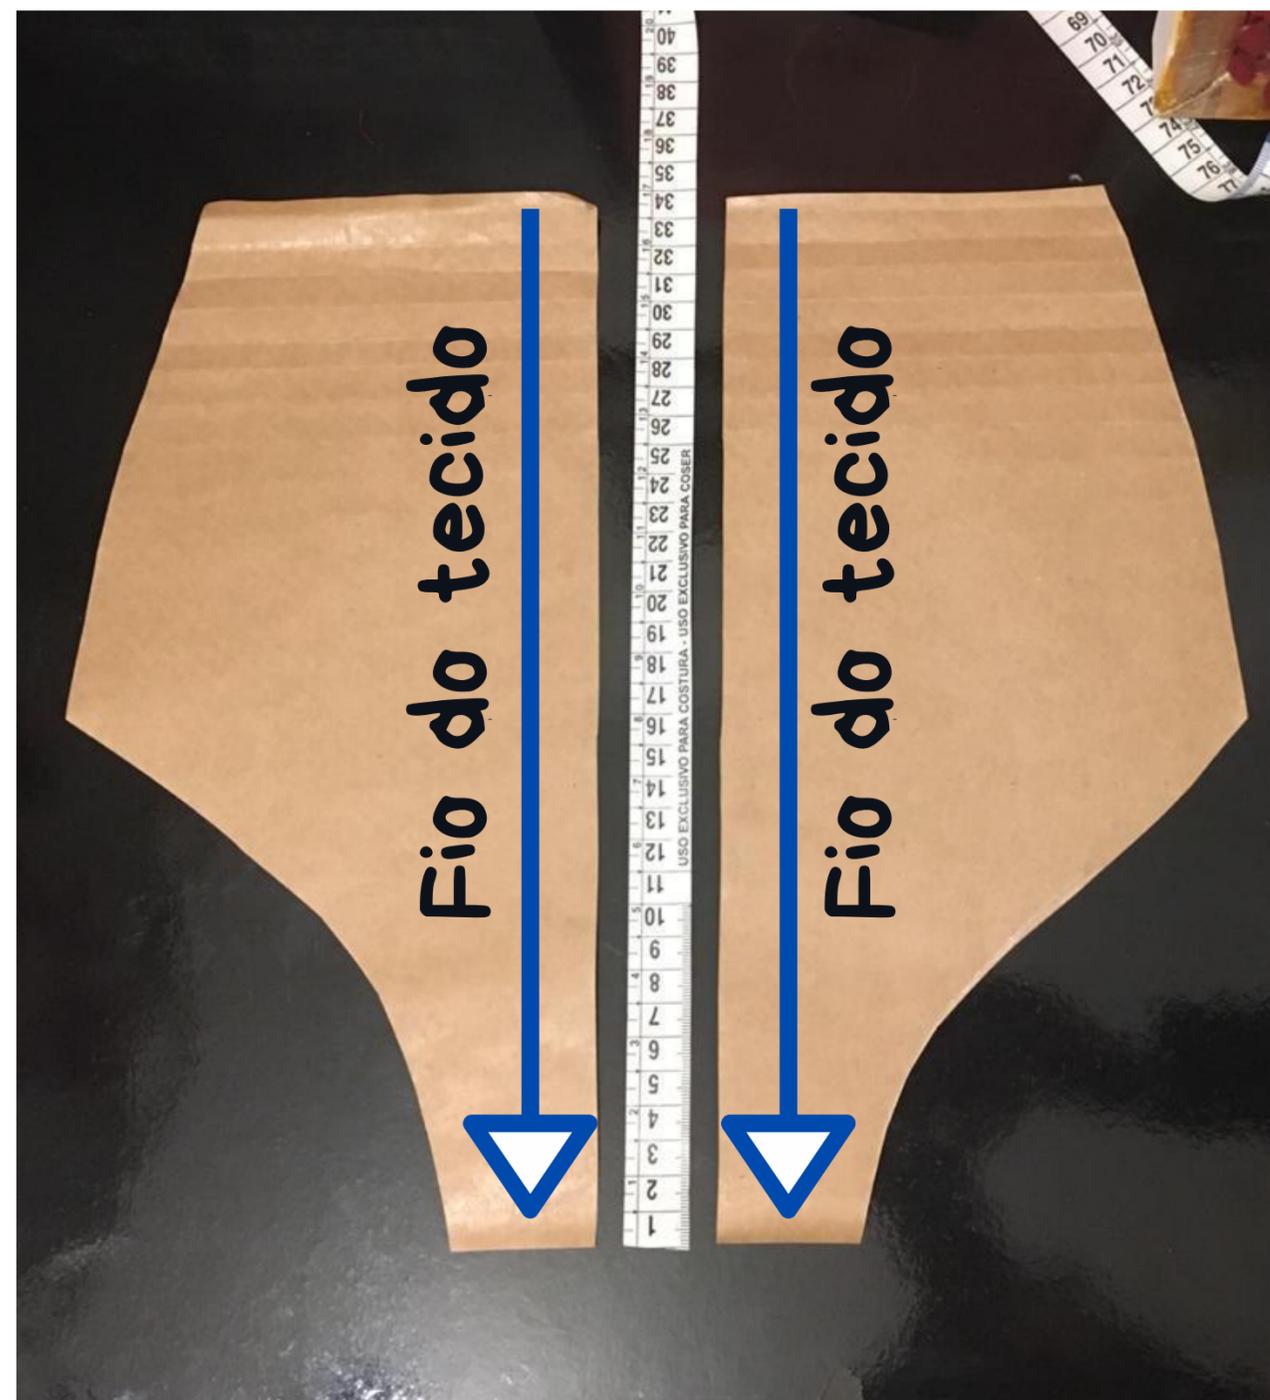



# ACABAMENTOS:

## No papel

união de partes acrescentar 0,5cm em cada margem ou 0,7cm - depende do maquinário.

Bainhas + 2cm a 2,5cm para a galoneira 2 agulhas ou trama de galoneira.

Cós com elástico de 1,5cm interno: bainha de 2cm.

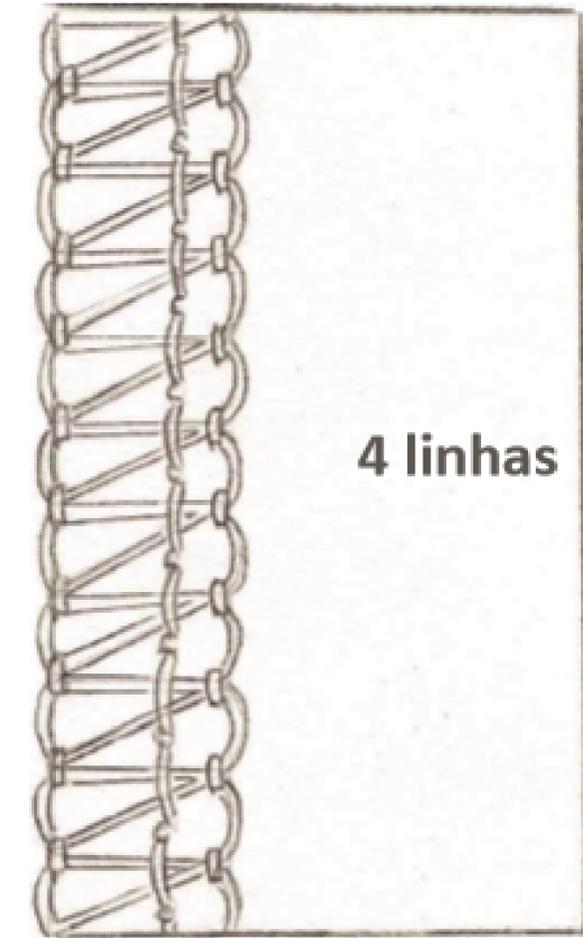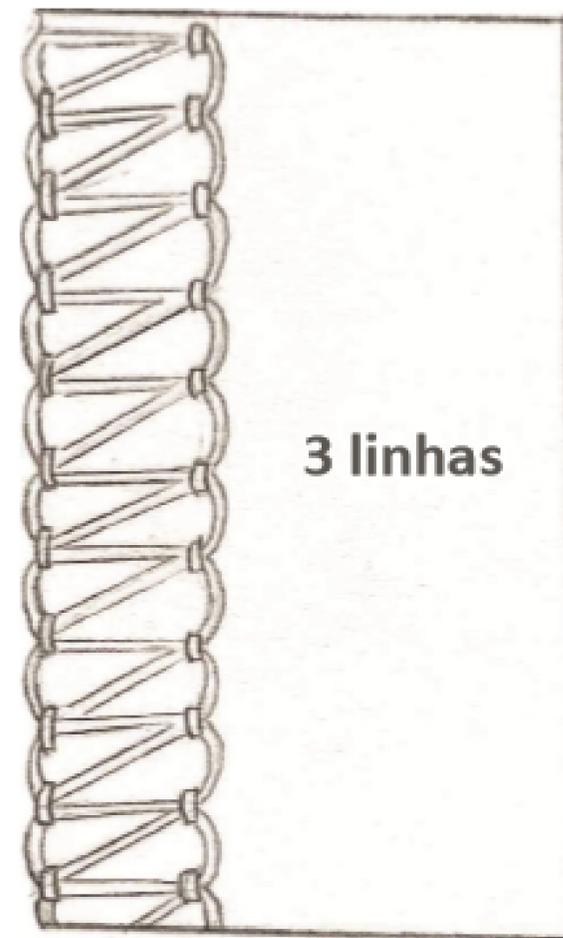


# ACABAMENTOS:

## No papel

união de partes acrescentar 0,5cm em cada margem ou 0,7cm - depende do maquinário.

Bainhas + 2cm a 2,5cm para a galoneira 2 agulhas ou trama de galoneira.

Cós com elástico de 1,5cm interno: bainha de 2cm.

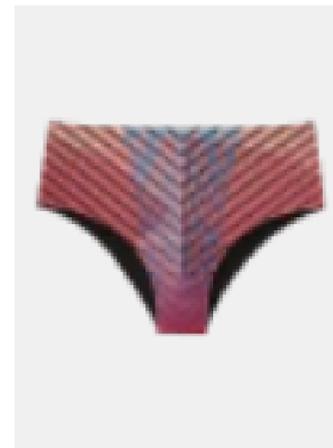


# ACABAMENTOS:

## No papel

união de partes acrescentar 0,5cm em cada margem ou 0,7cm - depende do maquinário.

Bainhas + 2cm a 2,5cm para a galoneira 2 agulhas ou trama de galoneira.

Cós com elástico de 1,5cm interno: bainha de 2cm.

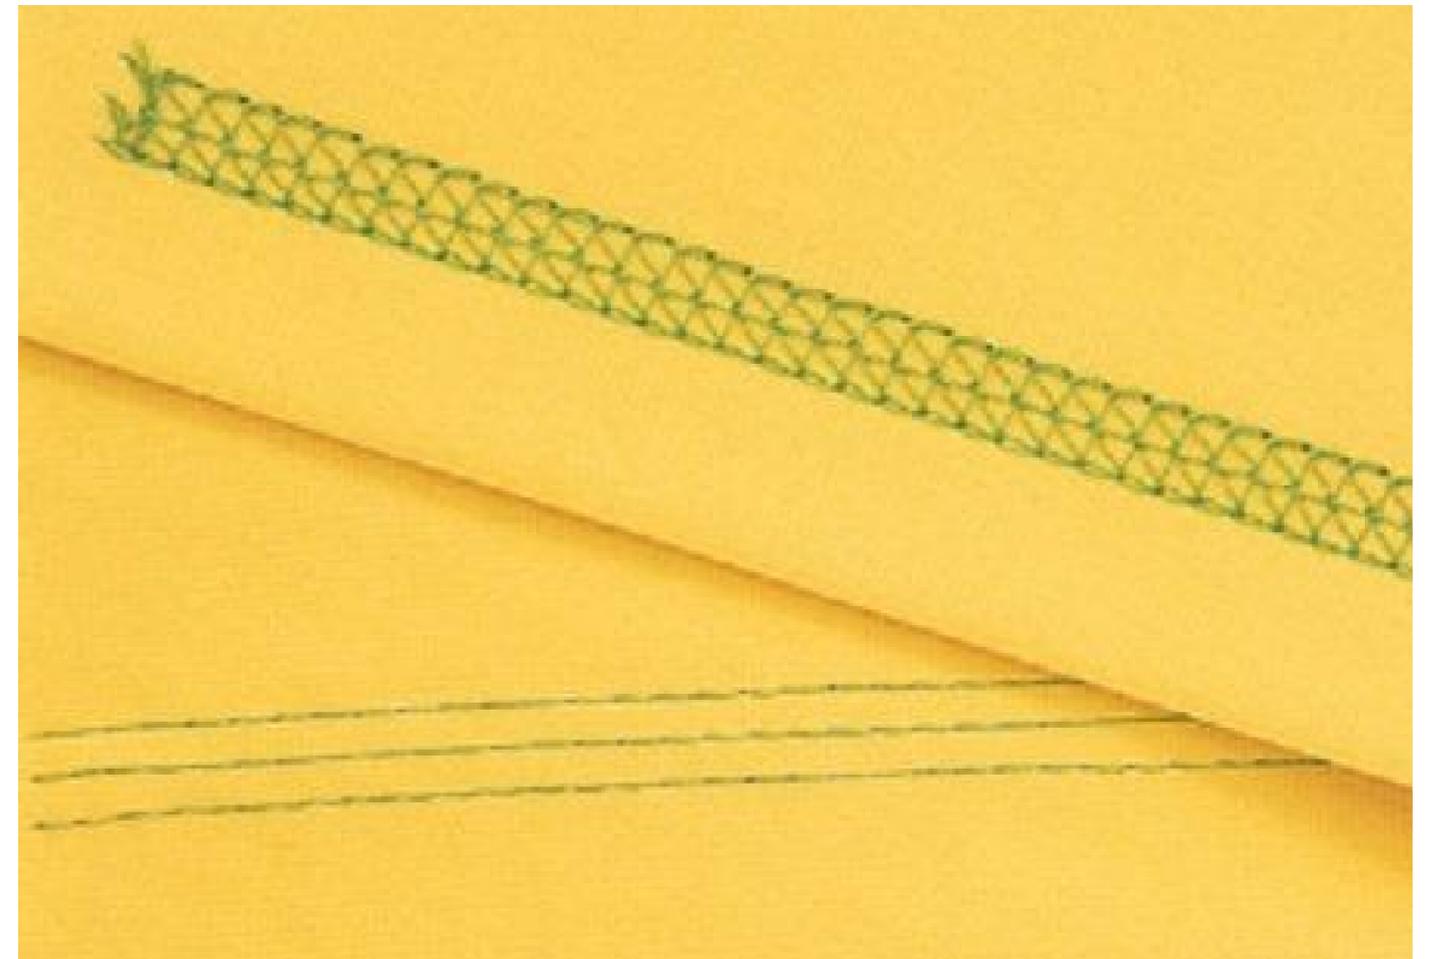

# MODELOS:



**MODELOS:**





# MODELOS:



# MODELOS:

